

Streepjescode en QR code en Mifare-Desfire lezer - lokale RS-485-bus uitgang



Codificatie en beschrijving :

CBR-002 : Streepjescode en QR code en Mifare-Desfire lezer - lokale RS-485-bus uitgang.

Algemene beschrijving :

Lezer voor wandmontage. Deze lezer maakt rechtstreeks verbinding met de lokale RS-485-bus toegangseenheid.

Het is bedoeld voor gebruik binnen of buiten. Het leest QR-codes en streepjescodes op een smartphonescherm, op tablets of een eenvoudig gedrukt document. Het leest ook Mifare-Desfire-kaarten (serienummer en sector-applicatie).

Technische karakteristieken :

- IP55
- Lokale communicatie RS-485 bus Dinec
- Voeding: 9-13,8 Vdc - 150mA / 12 Vdc
- Identificatie door led en zoemer
- Kleur: zwart met witte rand
- Bedrijfstemperatuur: -20 ° C tot 60 ° C
- Relatieve vochtigheid: 10-90%
- Aansluiting: schroefconnector

QR-lezer :

- QR-code lezen, 1D- en 2D-streepjescode en CODE 128
- Scanmodus: 640 * 480

Technische karakteristieken :


- Lezen kaarten: Mifare Classic capaciteit 1 en 4 Kbytes, Mifare UltraLight, Desfire 4K / 8K EV1 & EV2
- Leesafstand: tot 50 mm (max.)
- Frequentie: 13,56 MHz ISO14443 types A en B
- Kaartformaat: MAD1 / MAD2 / MAD3
- NFC klaar

Streepjescode en QR code en Mifare-Desfire lezer

- lokale RS-485-bus uitgang

Mechanische afmetingen en gewicht :

Gewicht: 150g

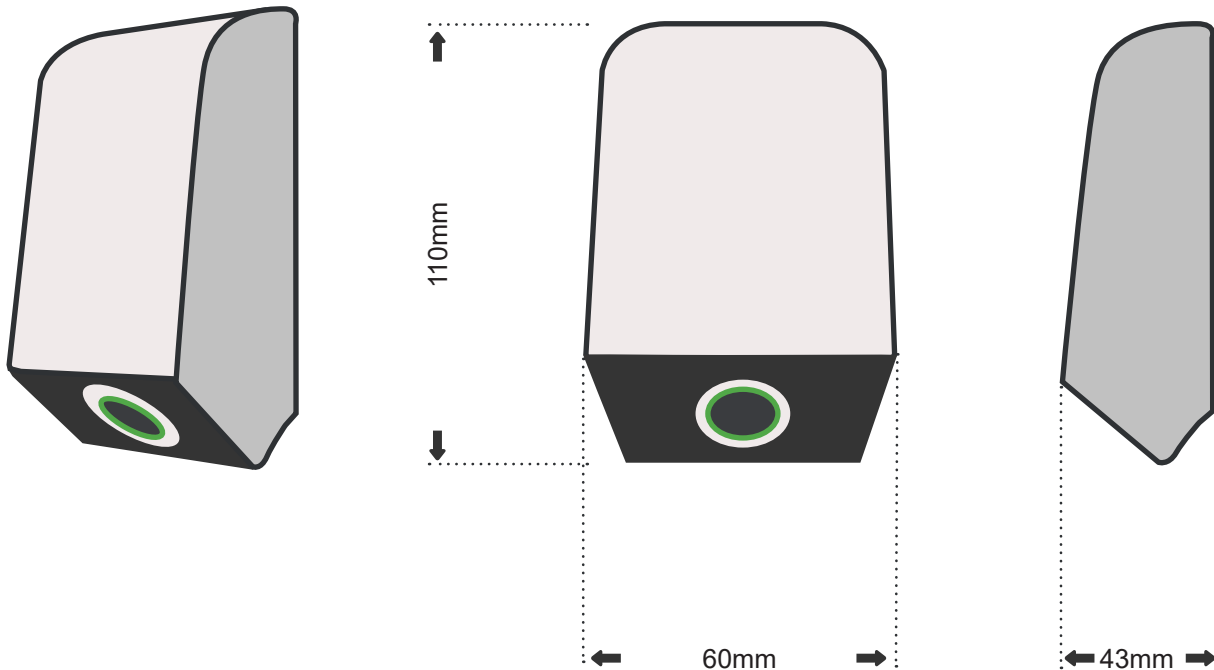

Andere versies :

geen andere versie

Levering :

Met bekabelingsplan

Toebehoren :

geen andere versie

Uw verdeler:



Chaussée de Louvain, 592
B-1380 Ohain
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

