

Lecteur 3-5 cm Mifare-Desfire

lecture numéro de série sortie local bus RS485



Codification et denomination :

DA-4003 : Lecteur 3-5 cm Mifare-Desfire lecture numéro de série sortie local bus RS485

Description générale :

Lecteur Mifare 13,56 MHz élégant et design. Son boîtier, en ABS noir, est pourvu d'une grande LED rectangulaire. Conçu aussi bien pour être installé à l'extérieur qu'à l'intérieur, il est doté d'un local bus RS-485. La LED tricolore, l'autoprotection et le buzzer sont gérés directement à partir du bus. Il peut lire les badges Mifare Classic, Desfire et Ultralight.

Caractéristiques :

- Montage: En saillie
- Boîtier: ABS
- Couleur: Noir
- Electronique moulée dans la résine: Oui
- Technologie: Proximité
- Type de lecture: Mifare Classic, Desfire et Ultralight
- Distance de lecture: Jusqu'à 5 cm
- Fréquence d'opération: 13,56 MHz
- Sortie: RS-485
- Signal visuel: Géré par le contrôleur:
 - LED verte: Accès autorisé
 - LED rouge: Accès refusé
 - LED Orange: Mode veille
- Signal sonore: 1 buzzer - géré par le contrôleur
- Autoprotection: Oui - gérée par le contrôleur
- Alimentation: 9-14 V DC
- Consommation: Max. 130 mA


Caractéristiques mécaniques:

- Indice IP de protection: IP65
- Dimensions (L x H x W): 51 x 92 x 27 mm
- Poids: ~0,15 kg
- Température de fonctionnement: -20°C à +50°C
- Taux d'humidité de fonctionnement: 0 à 95% (sans condensation)

Lecteur 3-5 cm Mifare-Desfire

lecture numéro de série sortie local bus RS485

Dimensions mécaniques et poids :

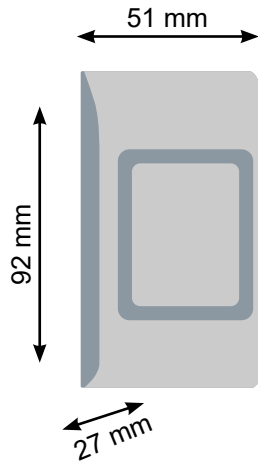

Matière: ABS

Poids: ~0,15 kg

Câblage :



Red 12V DC

Black GND

Pink RS485 +

Violet RS485 -

Autres versions: Pas d'autre version

Livraison : Avec plan de câblage



Rue de la Gare,30
B-1420 Braine-l'Alleud
Belgique
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

Votre distributeur :

