

Lecteur Mifare-Desfire 2 à 5 cm combiné avec clavier à touches rétro-éclairées sortie local bus RS-485 (Format mini)



Codification et denomination :

DA-4063 : Lecteur Mifare-Desfire 2 à 5 cm combiné avec clavier à touches rétro-éclairées
sortie local bus RS-485 (Format mini)

Description générale :

Ce lecteur en ABS noir, offre une double sécurité par code et par badge à votre installation. Conçu aussi bien pour être installé à l'extérieur qu'à l'intérieur, il est doté d'un local bus RS-485 et d'un clavier rétroéclairé. Les LEDs, l'autoprotection et le buzzer sont gérés directement depuis le bus. Il peut lire les numéros de série des badges Mifare-Desfire.

Caractéristiques :


- Montage: En saillie
- Boîtier: ABS
- Couleur: Noir
- Electronique moulée dans la résine: Oui
- Technologie: Clavier avec lecteur Mifare-Desfire 13,56 MHz
- Touches: Métalliques rétroéclairées
- Type de lecture: CSN/UID des badges Mifare-Desfire, Mifare Classic et Ultralight
- Distance de lecture: 2 - 5 cm
- Sortie: Local bus RS-485
- Signal visuel: Géré par le contrôleur:
 - LED verte : Accès autorisé
 - LED rouge : Accès refusé
 - LED Orange : Mode veille
- Signal sonore: 1 buzzer - géré par le contrôleur
- Autoprotection: Oui - gérée par le contrôleur
- Câblage: 1 m câble
- Alimentation: 9-14 V DC
- Consommation: Repos: 30 mA - Max 100 mA

Caractéristiques mécaniques:

- Indice IP de protection: IP65
- Dimensions (L x H x Prof.): 51 x 92 x 27 mm
- Poids: ~0,17 kg
- Température de fonctionnement: -20°C à 50°C
- Taux d'humidité de fonctionnement: 5% à 95% RH (sans condensation)

Lecteur Mifare-Desfire 2 à 5 cm combiné avec clavier à touches rétro-éclairées sortie local bus RS-485 (Format mini)

Dimensions mécaniques et poids :

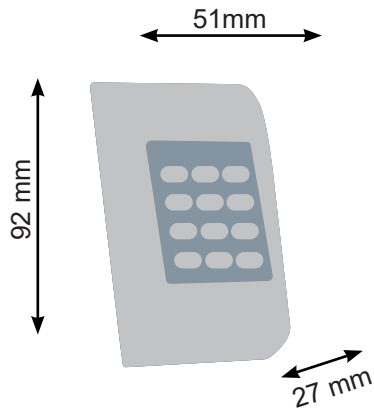

Matière: ABS

Poids: ~0,17 kg

Câblage :



Autres versions: Pas d'autre version

Livraison : Avec plan de câblage



Chaussée de Louvain, 592
B-1380 Ohain
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

Votre distributeur :

