


CM24VDC600 Kettingmotor



Rook – en warmteafvoer

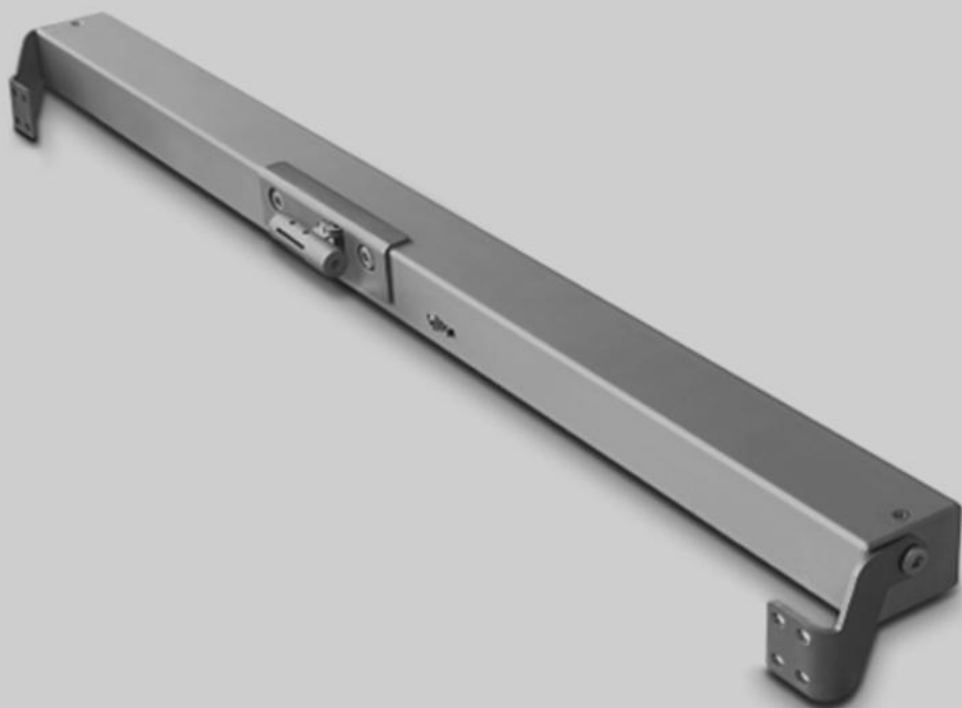

CM24VDC600 kettingmotor :
Veelzijdig gebruik en
eenvoudige installatie.

Algemene productomschrijving

De CM24VDC600 motor is een kettingmotor. De ketting wordt opgerold in de motor. De ketting is opgebouwd uit twee lagen.

De lengte waarover de ketting uitschuift is 600mm. Indien deze lengte te groot is kan deze besteld worden met een kortere slaglengte. Deze inkorting is uiteraard definitief.

De motor heeft een stevige aluminium behuizing en is geanodiseerd voor maximale bescherming en esthetiek.

De motor is geleverd met draaibare montagebeugels voor een ruimer toepassingsgebied. Alle montage accessoires zijn steeds meegeleverd. Er is een model met de montagebeugels voor naar binnen draaiende ramen en een model voor naar buiten draaiende ramen.

De motoren zijn geschikt voor het openen en sluiten van gevelramen en dakvlakramen.

RWA

Technische gegevens	CM24VDC600
Trekkracht	500N
Duwkracht	500N
Werkingssnelheid	10,3mm/s
Vaste koers	600 mm (Kan fabrieksmatig ingekort worden)
Voedingsspanning	24VDC
Stroom	1 A
Verbruik	24W
Eindeloop schakelaar	Elektronisch
IP graad	IP30
Kleur behuizing	Alu geanodiseerd
Hoogte	43 mm
Breedte	811 mm
Diepte	55 mm

Bestelreferenties	Omschrijving
CM24VDC600INW	Kettingmotor 24VDC, 500N trek -en duwkracht, voor naar binnen draaiende ramen
CM24VDC600OUTW	Kettingmotor 24VDC, 500N trek -en duwkracht, voor naar buiten draaiende ramen