

DS-PK502MDX **BUS toetsenblok voor buiten**



- Toetsenbord met busvoeding en duurzame IP66- en IK08-bescherming voor betrouwbaarheid onder alle weersomstandigheden.
- Ondersteunt 2 bedrade zones en 1 relaisuitgang voor flexibele integratie met externe apparaten.
- Met fysieke numerieke toetsen (0-9, * en #) voor intuïtieve bediening.
- Ingebouwde taglezer voor gemakkelijke en veilige gebruikersverificatie.


▪ Specificatie

Ingangen(Zones)	
Max. Zones	2
Zones aan boord	2
Uitgangen	
Max. uitgangen	1
Ingebouwde relaisuitgangen	1
Gebruikersinterface	
Toetsknop	12 knoppen, waaronder 0-9, *, #
Verificatie	
Tag	M1/DESFIRE®-kaart
PIN	4~6 cijfers
Bus interconnectie	
Bustechnologie	Half-duplex RS-485
Bus bedrading	4-Core alarmkabel (ten minste 2x0,5 mm ² +2x0,22 mm ²)
Voeding - algemeen	
Ingangsspanning	12 VDC nominaal (9~24 VDC), aangedreven door bus
Rustige stroom	70mA bij 12 VDC
Max. stroomsterkte	200mA bij 12 VDC
Relais uitgang	
Relais uitgang	1,1 A 30VDC
Milieu	
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Relatieve vochtigheid	10%~90% niet-condenserend
Fysiek	
Afmetingen (B x H x D)	58,7 mm x 177,9 mm x 33,6 mm
Gewicht	303 g
Installatiemethode	Wandmontage
Sabotagebestendig	Voor- en achterkant
Naleving	
Elektrische conformiteit	CE, CB
EN 50131	Beveiligingsgraad 2, Encironmental klasse IV
Indicatie	
LED-indicatie	1 indicatielampje (geel\groen\rood\blauw\oranje) en achtergrondverlichting
Hardware-eigenschappen	
Zoemer	1x ingebouwde zoemer, 60dB@1 m
Poort voor foutopsporing	1
Algemeen	
Toepassingsscenario	Buiten
IK-tarief	IK08
IP-snelheid	IP66

▪ Beschikbaar model

DS-PK502MDX

▪ Dimensie

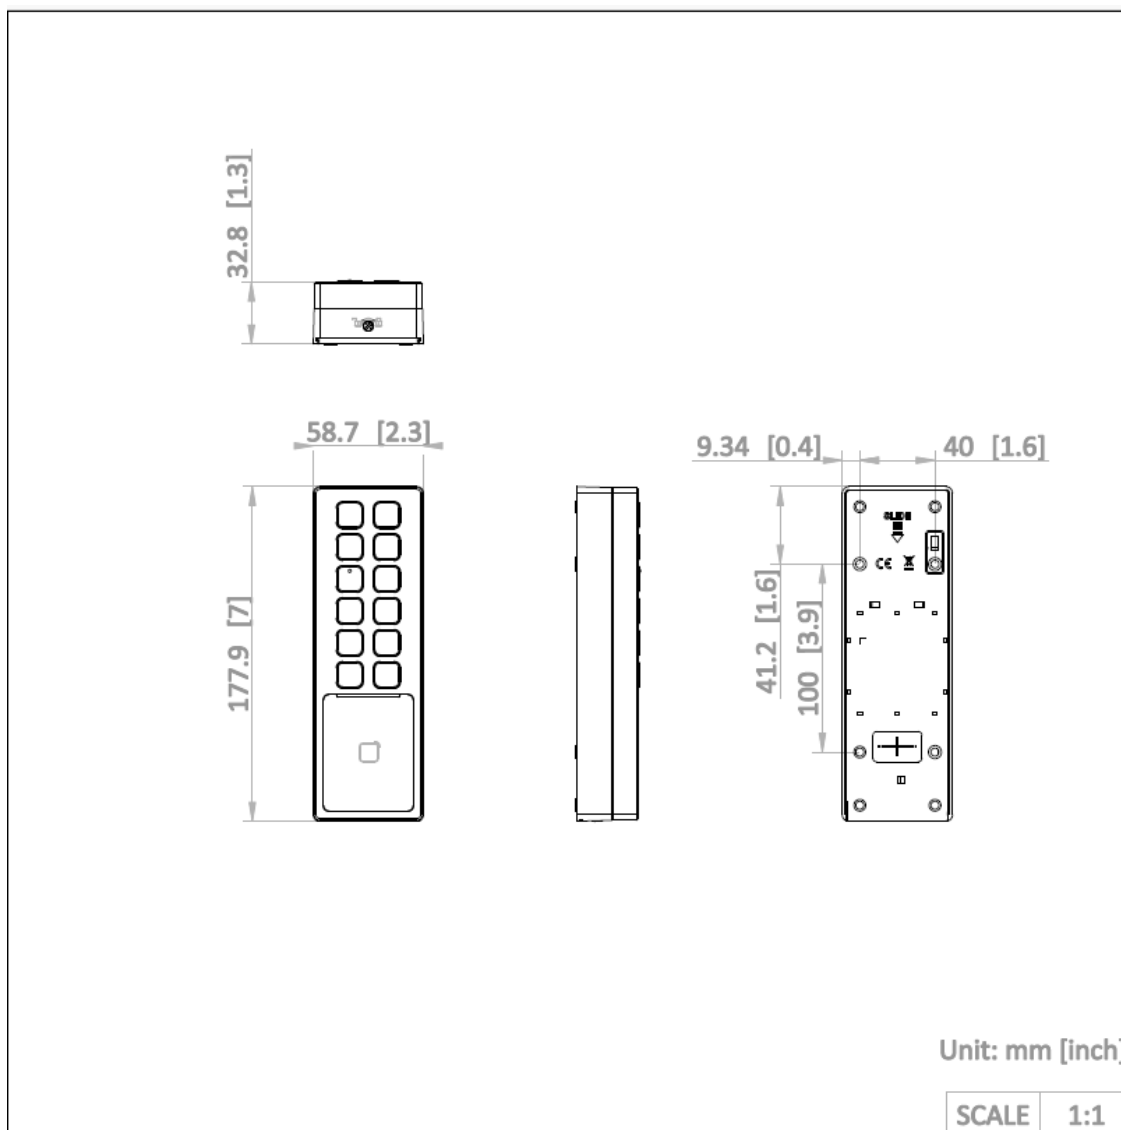

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

