

Paxton10 - Camera Bullet Varifocal, PRO series (2.8-12mm, 8MP)

Overzicht


De Paxton10 camera's zijn speciaal ontworpen voor gebruik met het Paxton10 systeem. Door gebruik te maken van IPv6 technologie is de installatie en configuratie zeer eenvoudig. De video opnames worden op de camera verwerkt, hierdoor is er geen NVR of andere hardware nodig. De videobeelden kunnen op de camera of op een netwerkschijf opgeslagen worden.

De Paxton10 camera heeft uitstekend beeld in laag licht situaties door middel van de ingebouwde infrarood leds en laag diafragma getal. De camera heeft een 8MP sensor en ondersteunt resoluties tot 4K. De camera kan gevoed worden door middel van PoE of 12VDC.



Eigenschappen

- 8MP ultra low light sensor met een maximale resolutie tot 4K.
- 256GB Micro SD kaart voor edge recording.
- IP66 en IK10 classificering.
- Te monteren op een wand of plafond.
- Volledig metalen behuizing.
- Infrarood nachtzicht tot 60 meter.
- 120dB Wide Dynamic Range (WDR).
- Voeding door middel van 12VDC of PoE+(at).
- Lichtgevoeligheid 0.003 Lux.
- Diafragma van F1.4.
- Brandpuntafstand van 2.8 tot 12mm (gemotoriseerd).

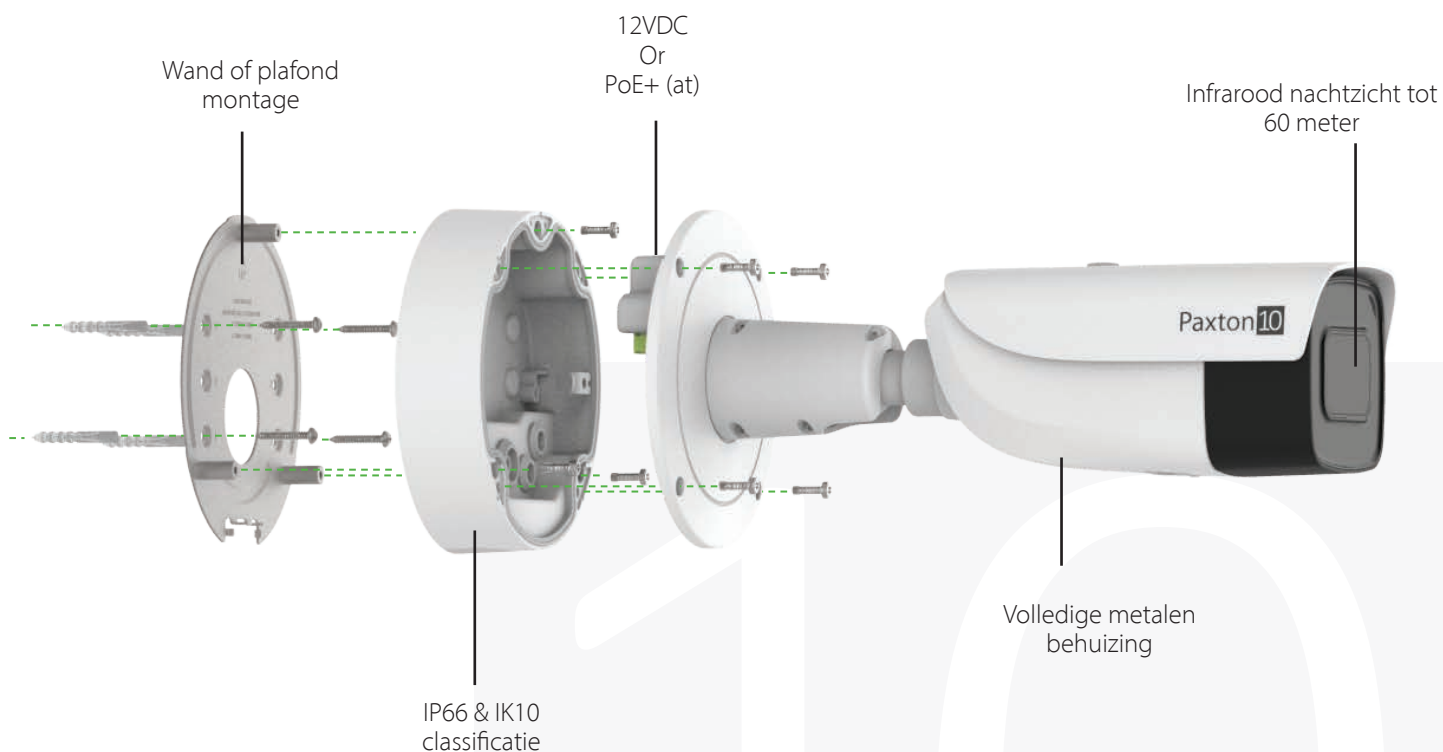



Systeem

Videostream - Hoofdstream	
Hoog	
Resolutie	4K
Frames per seconde (FPS)	20fps
Maximale bitrate	12288kbps
Gemiddeld	
Resolutie	1080p
Frames per seconde (FPS)	20fps
Maximale bitrate	3072kbps
Laag	
Resolutie	720p
Frames per seconde (FPS)	15fps
Maximale bitrate	1536kbps
Substream	
Resolutie	360p
Frames per seconde (FPS)	10fps
Maximale bitrate	512kbps
Video codec	H264
Dag/nacht mode	Automatisch



Elektrisch

Energieverbruik	12VDC @ 0.5A, max 14.5W PoE: Maximaal 18W
Voedingsspanning	12v DC $\pm$ 25% PoE+ 802.3at



Communicatie

ONVIF	Nee
RTSP	Nee
IP	Ja



Hardware

Gewicht	1450g
Micro SD kaart	256GB (maximale opslagcapaciteit ondersteund door de camera)
Video standaard	PAL/NTSC
Beeldsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Brandpuntafstand	2.8 to 12mm
Diafragma	F1.4

Kijkhoek	Horizontale kijkhoek: 108° tot 30° Verticale kijkhoek: 56° tot 17° Diagonale kijkhoek: 131° tot 35°
3-assige afstelling	Pan: 0° tot 355° Tilt: 0° tot 90° Rotatie: 0° tot 360°
Materiaal	Behuizing camera: Metaal Montage voet: Metaal
Garantie	5 jaar
Micro SD kaart specificaties (ingebouwd)	
Opslagcapaciteit	256GB
Leessnelheid	95MB/s
Schrijfsnelheid	55 MB/s
Snelheidsklasse	Class 10
Garantie	1 jaar
Aanbevolen Micro SD kaart specificaties	
Opslagcapaciteit	256GB (maximale opslagcapaciteit ondersteund door de camera)
Kaart type	Micro SDXC
Snelheidsklasse	UHS Class 1
Type geheugen	MLC (Multi-Level cell)



Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-30°C to +60°C
IP classificatie	IP66
Vandalbestendigheid	IK10
Montage	Wand of plafond montage



Interface

Alarm ingang	Niet ingeschakeld
Audio in/uit	Niet ingeschakeld



Accessoires en Artikelnummers

010-924-NL	Paxton10 - Camera Bullet Varifocal, PRO series (2.8-12mm, 8MP)
------------	--



Afmetingen

