


UPROFILE



Rook – en warmteafvoer



Algemene productomschrijving

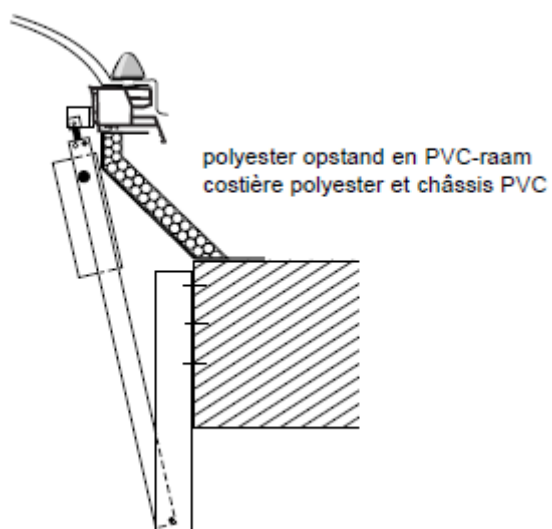

Bij de DS24VDC motoren kan een optioneel montageprofiel bijbesteld worden.

Door middel van dit montageprofiel wordt het scharnierpunt verplaatst naar de onderkant van de motor. Zie afbeelding links.

Hierdoor kan de motor niet botsen tegen de opstand van de koepel of de afwerking van de constructie waarop de koepel gemonteerd is.

RWA

Bestelreferentie	omschrijving
UPROFILE350	Optioneel montageprofiel voor DS24VDC350
UPROFILE550	Optioneel montageprofiel voor DS24VDC550
UPROFILE750	Optioneel montageprofiel voor DS24VDC750