

iDS-9664NXI-P16R DeepinMind Pro NVR



- Tot 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p decoderingscapaciteit
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 videoformaten
- Intelligente analyses op basis van grootschalige Guanlan AI-modellen
- Er kunnen maximaal 64 IP-camera's worden aangesloten
- Tot 64-kanaals AcuSeek- en AcuSearch-functie
- Tot 36-kanaals perimeterbeveiliging
- Tot 24 kanalen voor gezichtsherkenning in videostreams of tot 64 kanalen voor gezichtsherkenning bij opname van gezichten
- Tot 24-kanaals videostructurering
- Er kunnen maximaal 8-kanaals IP-luidsprekers worden aangesloten

▪ Specificatie

Intelligente analyse	
AI door NVR	Gezichtsherkenning, perimeterbescherming, videostructurering, AcuSearch, AcuSeek
AI per camera	Gezichtsherkenning, perimeterbescherming, videostructurering, AcuSearch, bewegingsdetectie2.0, ANPR, aantal mensen, VCA
Motor	1 GPU Engine, alleen voor AcuSeek en OVD 3 GPU-motoren, elke motor kan een intelligent algoritme uitvoeren, motormodus is instelbaar, prestaties van elke motor (kies 1 van 4): Gezichtsherkenning: 8-kanaals (4 MP) videodoelopname of 32-kanaals beeldvergelijking Perimeterpreventie: 12-kanaals (2 MP) videoanalyse of 32-kanaals beeldanalyse Videostructurering: 8-kanaals (2 MP) video gestructureerde analyse AcuSearch: ondersteunt 16-kanaals (2 MP) door NVR Opmerking: Om AcuSeek in te schakelen, moet minstens één engine in de AcuSearch-modus zijn geactiveerd.
Gezichtsherkenning	
Gezichtsdetectie en -analyse	Gezichtsbeeldvergelijking, menselijke gezichtsopname, gezichtsbeeldzoek
Bibliotheek met gezichtsafbeeldingen	Tot 32 bibliotheken met gezichtsopnamen, tot 100.000 gezichtsopnamen in lijstbibliotheek
Vergelijking van een gezichtsfoto (vastgelegd door de camera)	64-kanaals; (32-kanaals voor elke GPU-engine); Vergelijkingsnelheid: 32 beelden per seconde
Prestaties gezichtsdetectie en analyse	24-kanaals (2MP-8-kanaals/4MP-8ch./8MP-4ch. gezichtsfoto's gemaakt door NVR)
AcuSearch	
Op camera	Alle kanalen, tot 600.000 doelen/dag De camera moet de AcuSearch-functie inschakelen
Door NVR	Tot 32ch-2MP/16ch-4MP/8ch-8MP normale IP-cameratoegang om AcuSearch te bereiken. (2 GPU-engines voor doelvastlegging, 1 GPU-engine voor AcuSearch-modellering)
AcuSeek	
Prestaties	De NVR ondersteunt 32ch-2MP/16ch-4MP/8ch-8MP normale IP-cameratoegang om AcuSeek te bereiken. (2 GPU-engines voor doelvastlegging, 1 GPU-engine voor AcuSearch-modellering, 1 GPU-engine voor AcuSeek-modellering) Als de camera's Hikvision AcuSense Technology ondersteunen en de AcuSearch-functie hebben ingeschakeld, ondersteunt de NVR AcuSeek in alle kanalen, waardoor 600.000 doelen per dag kunnen worden gemodelleerd.
Taal zoeken	Engels, Frans, Italiaans, Duits, Pools, Portugees, Thai, Russisch, Arabisch, Turks, Spaans
Bescherming van de omtrek	
Door NVR	Perimeterbescherming aangedreven door groot model: 24-kanaals 2 MP of 16-kanaals 4MP of 8-kanaals 8MP. (2 GPU-engines voor live videoanalyse, 1 GPU-engine voor secundaire analyse van lagermodelalgoritme, geschikt voor secundaire analyse is 2 gebeurtenissen/s) perimeterbeveiliging zonder groot model: 36-kanaals 2 MP of 24ch-4MP of 12-kanaals 8MP
Op camera	Perimeterbeveiliging aangedreven door een groot model met AcuSense-camera's: Alle kanalen

Structurering van video's	
Gestructureerde analyse	24-kanaals 2 MP 18-kanaals 4 MP 9-kanaals 8 MP
ANPR	
Op camera	Alle kanalen Ondersteunende landen en regio's: 1. Myanmar, Filipijnen, Indonesië, Vietnam, Pakistan, Nieuw-Zeeland, Australië, Sri Lanka, Singapore, Maleisië 2. Turkije, Kroatië, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije, Macedonië, Hongarije, Griekenland, Polen, Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Palestina, Letland, Litouwen, Estland, België, Luxemburg, Oekraïne, Oezbekistan, Kazachstan, Mongolië, Moldavië, Kirgizië, Azerbeidzjan, Georgië, Armenië, Albanië, Kosovo, Belarus, Cyprus, Denemarken, Finland, Malta, Portugal, Roemenië, Slovenië, Zweden, Israël, Bosnië en Herzegovina, Turkmenistan, Montenegro, Servië, Tadzjikistan, IJsland, Liechtenstein 3. Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Peru, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Salvador, Bolivia, Canada, Algerije, Mexico, Panama, Costa Rica, Nigeria, Kenia, Mauritius, Tanzania, Ivoorkust, Zuid-Afrika, Tunesië, Sierra Leone, Zambia, Ghana, Zimbabwe, Oeganda, Angola, Ethiopië, de Republiek Trinidad en Tobago, Dominica, Guatemala, Senegal, Algerije, Kameroen 4. Qatar, Koeweit, Oman, Jordanië, Libanon, Irak, Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Bahrein, Egypte, Libië
Voertuigattributen	Voertuigmerk, voertuigkleur, voertuigtype
Kenmerken plaat	Plaatnummer, kleur kenteken, type kenteken
Video en audio	
IP-video-ingang	64-kanaals Resolutie tot 32 MP *: NVR ondersteunt maximaal 8-kanaals 32 MP/24 MP IP-video-ingangen.
Inkomende bandbreedte	400 Mbps
Uitgaande bandbreedte	400 Mbps
HDMI 1-uitgang	8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz
HDMI 2-uitgang	4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz *: Als de HDMI1-uitvoerresolutie 8K is, is de maximale HDMI2-uitvoerresolutie 1080p.
VGA 1-uitgang	1920 × 1080/60 Hz
VGA 2-uitgang	1920 × 1080/60 Hz
Modus Video-uitgang	gelijktijdige HDMI1/VGA1-uitgang, gelijktijdige HDMI2/VGA2-uitgang
CVBS-uitgang	1-kanaals, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolutie: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Audio-uitgang	2-kanaals, RCA (lineair, 1 kΩ)
Tweerichtingsaudio	1-kanaals RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)
Decoderen	
Decoderingsformaat	H.265/H.265+/H.264/H.264+


Capaciteit decoderen	2-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@24 MP (30 fps)/4-ch@16 MP (30 fps)/8-ch@8 MP (30 fps)/16-ch@4 MP (30 fps)/32-ch@2 MP (30 fps)
Synchroon afspelen	16-kanaals
Opname-resolutie	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Netwerk	
Externe verbinding	128
Netwerkprotocol	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF, OTAP
API	ONVIF (profiel S/G); SDK; ISAPI
Compatibele browser	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 of hoger
Netwerkinterface	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps zelf aanpassende Ethernet-interface
RAID	
RAID-type	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Hulpinterface	
Ctrl 12V	Regelbare 12 VDC, 1 A uitgang voor extern alarmapparaat; de voeding wordt ingeschakeld zodra de alarmuitgang wordt geactiveerd. *: Het 12V-vermogen van de Ctrl wordt geregeld via alarmuitgang 9.
DC 12V	12 VDC, 1 A uitgangsvermogen
SATA	16 SATA-interfaces; 3,5-inch HDD
eSATA	1 eSATA-interface
Capaciteit	Tot 20 TB capaciteit voor elke HDD
Seriële interface	1 RS-232, 1 RS-485 (full-duplex)
USB-interface	Voorpaneel: 2 × USB 2.0; Achterpaneel: 2 × USB 3.0
Alarmin/uit	16/9
Algemeen	
GUI-taal	Engels, Russisch, Bulgaars, Hongaars, Grieks, Duits, Italiaans, Tsjechisch, Slowaaks, Frans, Pools, Nederlands, Portugees, Spaans, Roemeens, Turks, Japans, Deens, Zweeds, Noors, Fins, Koreaans, Traditioneel Chinees, Thais, Ests, Vietnamees, Kroatisch, Sloveens, Servisch, Lets, Litouws, Oezbeeks, Kazachs, Arabisch, Oekraïens, Kirgizisch, Braziliaans Portugees, Indonesisch, Hebreeuws, Farsi, Azeri, Burmese
Voeding	100 tot 240 VAC, 50 tot 60 Hz, redundante voeding
Verbruik	≤ 50 W (zonder HDD)
Werktemperatuur	-10 tot 55 °C (14 tot 131 °F)
Werkvochtigheid	10 tot 90 %
Afmetingen (B × D × H)	442 × 498 × 146 mm (17,4" × 19,6" × 5,8")
Gewicht	≤ 12,5 kg (zonder harde schijf, 27,6 lb.)
Certificering	
Verkregen certificering	CE, IC, CB, Rohs, Reach, AEEA, RCM, UKCA, LOA
CE	EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020

▪ Fysieke interface

▪ Beschikbaar model

iDS-9664NXI-P16R(STD)

▪ Dimensie

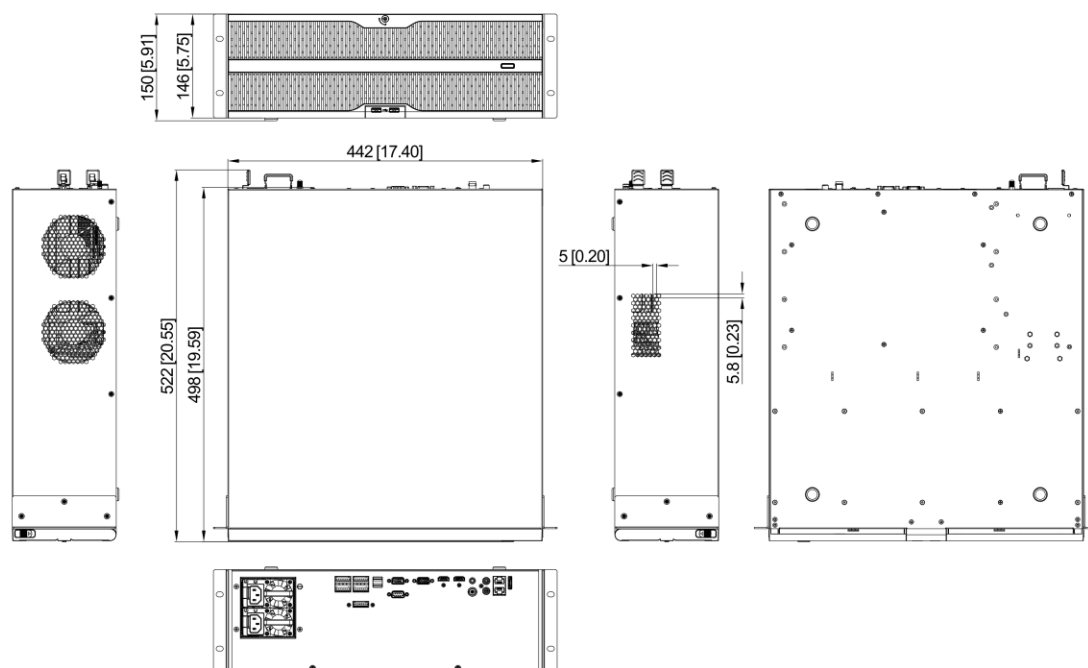

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®