

NX-1048-W-D

LCD klavier voor NX, 192 zones, adres+menu programmering



De NX-1048-W-D is een esthetische design klavier met een 2x16 karakters LCD-display. De zonestatus van alle zones van uw inbraakdetectiesysteem kunnen visueel weergegeven worden op het LCD scherm door middel van zoneomschrijvingen die vrij te programmeren zijn.

De geïntegreerde panieктоetsen (brand, medisch en paniek) kunnen zo geprogrammeerd worden dat via 1 enkele toetsaanslag een melding doorgestuurd wordt.


De zoemertoon kan per klavier naar eigen smaak ingesteld worden. Elk klavier bevat ook een unieke "ding dong" die dienst doet als deurbelfunctie. De aanwezig, afwezig en nacht sneltoetsen zorgen voor een snelle en accurate bediening.

Dit klavier laat ook toe zowel de NX-10 als de NX-4-6-8 centrales via hetzij adres- of menustructuur te programmeren.

Technische specificaties

Afmetingen (BxHxD):	178x102x20mm
LCD	2x16 karakters en 1 lijn iconen
Sneltoetsen	3 paniek- en 5 functietoetsen
Programmering	Menu- of adresstructuur
Voeding:	10-14VDC
Stroomverbruik:	14mA rust – 30mA alarm
Incert nummer:	C-001-0417

Aansluitingen/principeschema

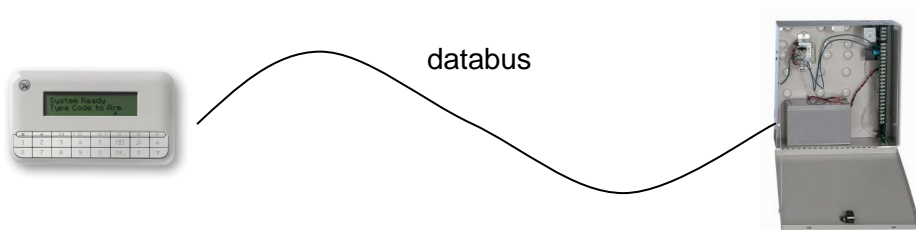

Bestelreferenties

NX-1048-W-D

LCD klavier voor NX, 192 zones, adres+menu