

# AVIGILON™

## AI NVR 2

### Enregistreur renforcé pour entreprises prêt pour le cloud avec IA au cœur

Modernisez votre infrastructure de sécurité vidéo avec l'enregistreur **NVR 2 avec intelligence artificielle (AI NVR 2)**, prêt pour le cloud. Véritable cheval de bataille pour les sites des petites et grandes entreprises, l'enregistreur AI NVR 2 comble les lacunes en matière de ressources informatiques et d'analyse. Il est désormais disponible dans une gamme de 6 à 440 To et peut prendre en charge jusqu'à 400 caméras. Il réduit les temps d'arrêt coûteux et les mises à niveau fastidieuses grâce à ses capacités de gestion à distance à partir d'une seule fenêtre sur le système d'exploitation SE Avigilon renforcé. Protégez vos ressources critiques grâce à l'analyse AdaptAI 5<sup>1</sup> côté serveur d'Avigilon, qui peut être déployée avec n'importe quelle caméra existante non dotée d'un dispositif d'analyse. Localisez les personnes ou les véhicules d'intérêt avec Appearance Search, Face Recognition et License Plate Recognition d'Avigilon, et détectez les armes à feu brandies grâce à Visible Firearm Detection<sup>2</sup>.



#### Analyse AdaptAI 51 côté serveur et LPR pour les caméras non dotées de dispositif d'analyse

La première du genre à apporter l'analyse AdaptAI 5 et License Plate Recognition à vos caméras existantes non dotées de dispositif d'analyse.




#### Simplicité de mise à niveau

Mettez à niveau à distance les caméras AI NVR 2 et les clients avec un seul micrologiciel à signature digitale et chiffré.



#### Détection d'arme à feu en main

Permet de détecter les armes à feu brandies, y compris les armes de poing et les armes longues, grâce à Visible Firearm Detection.




#### Déploiement simple et rapide avec Avigilon Unity Video™ préconfiguré

L'enregistreur AI NVR 2 est préconfiguré avec le logiciel Avigilon Unity Video<sup>3</sup> pour l'enregistrement vidéo en réseau sécurisé et la gestion des caméras Avigilon jusqu'à une résolution de 61 MP.



#### Résolution des problèmes techniques grâce à des solutions complètes à point de contact unique

Nos enregistreurs NVR AI bénéficient d'une garantie allant jusqu'à 5 ans<sup>4</sup> et d'une assistance téléphonique à vie 24h/24 et 7j/7 dédiée aux solutions complètes d'Avigilon.



#### Pas de remplacement intégral

Le NVR avec intelligence artificielle met à niveau l'ensemble de votre site avec les dernières analyses Avigilon en un seul clic. Il n'est pas nécessaire de remplacer intégralement les caméras existantes.

<sup>1</sup> Anciennement connu sous le nom Analyse vidéo de nouvelle génération. AdaptAI 5 (p. ex. : Classified Object Detection, Appearance Search, Face Recognition) est pris en charge en tant qu'analyse côté serveur. AdaptAI 6 (p. ex. : Analyse de la foule, Floutage de confidentialité, et les sous-classes de véhicules) n'est actuellement pas pris en charge en tant qu'analyse côté serveur.

<sup>2</sup> Uniquement disponible aux États-Unis.

<sup>3</sup> Préinstallé avec le micrologiciel Avigilon Control Center 7. Le micrologiciel Unity Video 8 est disponible en ligne pour la mise à niveau.

<sup>4</sup> AI NVR 2 Value est livré avec une garantie de 3 ans seulement. La couverture de la garantie et le contrat de niveau de service d'assistance sont soumis à l'emplacement géographique de l'utilisateur final. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [avigilon.com/support/warranty/avigilon](https://www.avigilon.com/support/warranty/avigilon).

# Analyse et spécifications



**Classified Object Detection™ (COD)**

Détecte et classe les personnes ou les véhicules permettant ainsi aux opérateurs de répondre plus rapidement aux incidents. La fonction Unusual Activity Detection (UAD) détecte automatiquement les comportements atypiques d'objets classés.

UNITY8/ACC7-VAC requis



**Avigilon Appearance Search™ (AS)**

Localise rapidement une personne ou un véhicule donné sur l'ensemble d'un site à l'aide d'un moteur de recherche sophistiqué reposant sur l'apprentissage approfondi et l'intelligence artificielle.

UNITY8/ACC7-ENT requis



**Face Recognition (FR)**

Détecte les correspondances à partir des listes de surveillance gérées qui alertent les opérateurs en cas de détection d'individus spécifiques. Requiert Appearance Search et une licence supplémentaire.

UNITY8/ACC7-FACE requis



**Visible Firearm Detection (VFD)**

Détecte les armes de poing visibles et les armes longues manipulées par des humains. Nécessite un NVR AI avec une licence supplémentaire.

UNITY8/ACC7-VFD-1YR requis



**Occupancy Counting**

Les caméras placées aux entrées et sorties permettent de contrôler en temps réel le total cumulé d'occupation.

ACS requis



**License Plate Recognition (LPR)**

Fonctionne avec le logiciel Avigilon Unity Video/ACC pour une capture précise des plaques d'immatriculation à diverses distances et vitesses.

UNITY8/ACC7-LPR requis

Modèle AI NVR 2	Kit d'accessoires	Caméras avec analyse <sup>1</sup>		Caméras sans analyse <sup>1</sup>					Nombre de voies avec LPR <sup>2</sup>							
		AS3 uniquement	FR+ AS4	COD3 uniquement	COD +AS4	COD +AS +FR4	COD +AS4 +VFD5 +FR	Mode par défaut				Mode Performance <sup>6</sup>				
								5 IPS (<16 KM/H)	10 IPS (<48 KM/H)	20 IPS (<100 KM/H)	30 IPS (<150 KM/H)	5 IPS (<16 KM/H)	10 IPS (<48 KM/H)	20 IPS (<100 KM/H)	30 IPS (<150 KM/H)	
Premium Plus	—	220	120	35	34	30	15	14	68	42	21	14	56	28	14	9
	1 × AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-ANK	220	120	70	68	60	30	28	85	42	21	14	106	53	26	17
Premium	—	200	70	9	9	8	5	4	34	23	11	7	34	21	10	7
	1 × AINVR2-PRM-FORM-D-ANK	200	120	47	45	38	20	18	46	23	11	7	89	48	24	16
	2 × AINVR2-PRM-FORM-D-ANK	200	120	57	57	50	35	32	46	23	11	7	119	59	29	19
Standard	—	130	70	9	9	8	5	4	30	15	7	5	34	21	10	7
	1 × AINVR2-STD-FORM-D-PRK	130	120	18	18	16	10	8	46	23	11	7	68	40	20	13
Value	—	—	—	—	—	—	—	—	17	8	4	2	—	—	—	—
	1 × AINVR2-VAL-ANK	90	31	4	4	3	2	1	16	10	5	3	16	14	7	4
	1 × AINVR2-VAL-ANK-PLUS	90	70	9	9	8	5	4	20	10	5	3	34	21	10	7

<sup>1</sup> Suppose que chaque canal se compose d'un flux primaire H.264/H.265 2MP 30 IPS et d'un flux secondaire basse résolution 30 IPS avec des métadonnées de mouvement modérées ONVIF Profile S ainsi que des taux moyens par caméra des objets classés quittant le champ de vision, à l'échelle du dispositif : caméras H6A/H5A – une toutes les secondes ; caméras H4A – une toutes les deux secondes ; caméras non dotées de dispositif d'analyse, exécutant COD – une toutes les secondes. Chaque caméra multi-capteurs de 3-4 capteurs est considérée comme équivalente à 3-4 caméras.

<sup>2</sup> Implique une caméra de 3 MP avec zone à analyser de 1 MP et un nombre donné d'images par secondes (IPS) afin de reconnaître des plaques d'immatriculation pour des véhicules circulant à une vitesse indiquée en kilomètres par heure (km/h). Les résultats peuvent varier en fonction des paramètres de montage.

<sup>3</sup> Pour les caméras de 2 MP et 30 images par seconde (ips). Requiert ACC 7.14.32 / Unity Video 8.3.0.

<sup>4</sup> Nécessite des caméras H6A, H5A, H4A ou intégrant Classified Object Detection sur des caméras non dotées de dispositif d'analyse.

<sup>5</sup> Lors de l'activation de la détection des armes à feu visibles, les caméras Avigilon doivent désactiver l'analyse sur la caméra, activer la fonction COD et compter la caméra comme une caméra sans analyse.

<sup>6</sup> Requiert l'activation du mode Performance LPR. Disponible avec ACC version 7.14.6 ou ultérieure. Le mode Performance LPR limite les autres fonctions d'analyse sur votre AI NVR 2 avec intelligence artificielle. Pour plus d'informations, voir le guide de l'utilisateur AI NVR 2.

# Spécifications

Système		AI NVR 2 Premium Plus Form H	AI NVR 2 Premium Form D	AI NVR 2 Standard Form D	AI NVR 2 Value Form D
Capacité		200/240/280/360/440 To	72/96/120/160/200 To	16/24/32/48/64 To	6/12/16/24 To
Avigilon Unity Video/Avigilon Control Center™ Edition		Version 7 (installée en usine), mise à jour de la version 8 disponible en ligne			
Performances de flux vidéo (10 GbE ou 1 GbE - plusieurs connexions - regroupées) <sup>1</sup>	Fréquence d'enregistrement :	Jusqu'à 2000/2100/2200/2400/2700 Mbps, augmentant avec la capacité de stockage	Jusqu'à 1500 Mbits/s	Jusqu'à 900 Mbit/s <sup>2</sup>	Non pris en charge
	Canaux d'enregistrement :	Jusqu'à 300/310/325/350/400, augmentant avec la capacité de stockage	Jusqu'à 200	Jusqu'à 130 <sup>2</sup>	
	Taux de diffusion en direct :	Jusqu'à 2000/2100/2200/2400/2700 Mbps, augmentant avec la capacité de stockage	Jusqu'à 1500 Mbits/s	Jusqu'à 900 Mbit/s <sup>2</sup>	
	Canaux de diffusion en direct :	Jusqu'à 300/310/325/350/400, augmentant avec la capacité de stockage	Jusqu'à 200	Jusqu'à 130 <sup>2</sup>	
	Lecture Taux :	Jusqu'à 600/600/625/650/680 Mbps, augmentant avec la capacité de stockage	Jusqu'à 600 Mbits/s	Jusqu'à 600 Mbit/s <sup>2</sup>	
	Canaux de lecture :	Jusqu'à 80/80/85/90/100, augmentant avec la capacité de stockage	Jusqu'à 80	Jusqu'à 80 <sup>2</sup>	
Performances de flux vidéo (1 GbE - plusieurs connexions - regroupées) <sup>1</sup>	Fréquence d'enregistrement :	Jusqu'à 800 Mbit/s	Jusqu'à 800 Mbit/s	Jusqu'à 800 Mbit/s	Jusqu'à 550 Mbit/s (6/12/24 To) Jusqu'à 450 Mbit/s (16 To)
	Canaux d'enregistrement :	Jusqu'à 120	Jusqu'à 120	Jusqu'à 120	Jusqu'à 90 (6/12/24 To) Jusqu'à 70 (16 To)
	Taux de diffusion en direct :	Jusqu'à 800 Mbit/s	Jusqu'à 800 Mbit/s	Jusqu'à 800 Mbit/s	Jusqu'à 550 Mbit/s (6/12/24 To) Jusqu'à 450 Mbit/s (16 To)
	Canaux de diffusion en direct :	Jusqu'à 120	Jusqu'à 120	Jusqu'à 120	Jusqu'à 90 (6/12/24 To) Jusqu'à 70 (16 To)
	Lecture Taux :	Jusqu'à 600/600/625/650/680 Mbps, augmentant avec capacité de stockage	Jusqu'à 600 Mbits/s	Jusqu'à 600 Mbits/s	Jusqu'à 300 Mbit/s (6/12/24 To) Jusqu'à 250 Mbit/s (16 To)
	Canaux de lecture :	Jusqu'à 80/80/85/90/100, augmentant avec la capacité de stockage	Jusqu'à 80	Jusqu'à 80	Jusqu'à 45 (6/12/24 To) Jusqu'à 40 (16 To)
Système d'exploitation		Système d'exploitation Avigilon renforcé			
Configuration des disques durs	Données vidéo	RAID 60 jusqu'à 26 disques NLSAS 3,5", échangeable à chaud	RAID 6 jusqu'à 12 disques SATA 3,5", échangeable à chaud	RAID 6 jusqu'à 10 disques SATA 3,5", échangeable à chaud	RAID 5 jusqu'à 4 disques SATA 3,5", échangeable à chaud (6/12/24 To) RAID 5 jusqu'à 3 disques SATA 3,5", échangeable à chaud (16 To.)
	Système d'exploitation	2 disques SSD NVMe de 480 Go, RAID 1	2 disques SSD M.2 de 480 Go, RAID 1		2 x 32 Go microSD RAID 1

Système	AI NVR 2 Premium Plus Form H	AI NVR 2 Premium Form D	AI NVR 2 Standard Form D	AI NVR 2 Value Form D
Interface réseau <sup>3</sup>	4 x 10 GbE SFP+ ports 4 x 1 ports RJ-45 GbE	4 x 10 GbE SFP+ ports 6 x 1 ports RJ-45 GbE	2 x 10 GbE SFP+ ports <sup>2</sup> (en option) 6 x 1 ports RJ-45 GbE	2 x 1 ports RJ-45 GbE (1000Base-T)

<sup>1</sup> Suppose que chaque canal se compose d'un flux primaire H.264/H.265 2MP 30 IPS et d'un flux secondaire basse résolution 30 IPS avec des métadonnées de mouvement ONVIF Profile S modérées.

<sup>2</sup> En option, avec kit 10 GbE (NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBE) vendu séparément.

<sup>3</sup> câbles à connexion directe (NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-DA pour AI NVR 2 Premium Plus ou NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-DA pour tous les AI NVR 2 Premium/Standard) ou émetteurs-récepteurs SFP+ spécifiques au système (NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-SR pour AI NVR 2 Premium Plus, NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-SR pour AI NVR 2 Premium/Standard) vendus séparément.

Système (suite)	AI NVR 2 Premium Plus Form H	AI NVR 2 Premium Form D	AI NVR 2 Standard Form D	AI NVR 2 Value Form D
Capacité de stockage des enregistrements	Jusqu'à 520 To bruts, 440 To réels (RAID 60)	Jusqu'à 240 To bruts, 200 To réels (RAID 6)	Jusqu'à 80 To bruts, 64 To réels (RAID 6)	Jusqu'à 32 To bruts, 24 To effectifs (RAID 5)
Mémoire	DDR5 8 x 16 Go	DDR5 4 x 16 Go	2 disques DDR5 16 Go	DDR4 2 x 8 Go
Processeur	2 x Intel® 16-core Xeon®	2 x Intel® 8-core Xeon®	1 x Intel® 8-core Xeon®	1 x Intel® 6-core Xeon®
Sorties vidéo	Aucune sortie vidéo – Administration reposant sur le Web uniquement			
Apparence search et Reconnaissance faciale sur Caméras analytiques Avigilon	Pris en charge <sup>1</sup>			Requiert un kit d'analyse en option, vendu séparément <sup>1</sup>
Classified Object Detection et analyse AdaptAI sur caméras sans dispositif d'analyse	Pris en charge <sup>1</sup>			
Reconnaissance de plaques d'immatriculation	Pris en charge <sup>1</sup>			
Visionnage en local	Non			
Gestion hors bande	iLO Advanced	iDRAC 9 Enterprise		iDRAC 9 Express
Garantie	Garantie « 4-hour mission critical » Form H de 5 ans, avec service de livraison de pièces sur site. Mise à niveau de la garantie « Keep Your Drive » de 5 ans disponible. Se référer au supplément de garantie #2.	Garantie « 4-hour mission critical » Form D de 5 ans, avec service de livraison de pièces sur site. Mise à niveau de la garantie « Keep Your Drive » de 5 ans disponible. Se référer au supplément de garantie #1.	Garantie NBD (Next Business Day = jour ouvrable suivant) Form D de 5 ans avec service de livraison des pièces sur site. Mises à niveau des garanties « Keep Your Drive » et « 4-hour mission critical » de 5 ans disponibles. Se référer au supplément de garantie #1.	Garantie NBD (Next Business Day = jour ouvrable suivant) Form D de 3 ans avec service de livraison de pièces sur site. Possibilité d'extension de 2 ans de la garantie « 4-hour mission critical » et de mise à niveau de la garantie de 5 ans « Keep Your Drive » Se référer au supplément de garantie #1.

<sup>1</sup> Achat de licence requis, reportez-vous à la liste des fonctionnalités "Analyse et spécifications" sur la page 2 pour plus d'informations.

Spécifications mécaniques	AI NVR 2 Premium Plus Form H	AI NVR 2 Premium Form D	AI NVR 2 Standard Form D	AI NVR 2 Value Form D
Encombrement	Châssis haute densité Form H monté en rack 2U	Châssis Form D Analytics Class monté en rack 2U	Châssis Form D monté en rack 2U	Châssis Form D monté en rack 1U
Dimensions	812,80 mm x 448,0 mm x 87,5 mm 32,00 po x 17,63 po x 3,44 po	772,1 mm x 482,0 mm x 86,8 mm 30,39 po x 18,98 po x 3,42 po	721,6 mm x 482,0 mm x 86,8 mm 28,4 po x 18,98 po x 3,42 po	598,6 mm x 482,0 mm x 42,8 mm; 23,56 po x 18,97 po x 1,69 po
Poids	Max. : 42,8 kg (95 livres)	Max. : 36,1 kg (80 livres)	Max. : 28,6 kg (63 livres)	Max. : 12,5 kg (27,5 livres)

Spécifications électriques	AI NVR 2 Premium Plus Form H	AI NVR 2 Premium Form D	AI NVR 2 Standard Form D	AI NVR 2 Value Form D
Entrée d'alimentation	100 à 240 VAC, 50/60 Hz, autocommutation			
Alimentation	Double (1+1) 1000 W redondante	Double (1+1) 1400 W redondante	1400 W, alimentation redondante en option disponible.	Simple 450 W, non échangeable à chaud et non redondant uniquement.
Alimentation Consommation	Maximum 1000 W (3413 BTU/h)	Maximum 1279 W (4364 BTU/h)	Maximum 782 W (2669 BTU/h)	Maximum 450 W (1536 BTU/h)
Efficacité énergétique	Titanium	Platinum		

Environnement	AI NVR 2 Premium Plus Form H	AI NVR 2 Premium Form D	AI NVR 2 Standard Form D	AI NVR 2 Value Form D
Température de fonctionnement	10 à 30°C (50 à 86°F)	10 °C à 35°C (50°F à 95°F) <sup>1</sup>	10 à 35°C (50 à 95°F)	10 à 30°C (50 à 86°F)
Température de stockage	-30 à +60°C (-22 à 140°F)	-40 à 65°C (-40 à 149°F)		
Humidité en fonctionnement	8% à 90% d'humidité relative avec un point de rosée max. à 28°C (82,4°F)	8% à 80% d'humidité relative avec un point de rosée max. à 21°C (69,8°F)		
Humidité de stockage	5 à 95% d'humidité relative avec un point de rosée max. à 38,7°C (101,7°F). L'atmosphère doit être sans condensation à tout moment.	5 à 95% d'humidité relative avec un point de rosée max. à 27°C (80,6°F). L'atmosphère doit être exempte de condensation en permanence.		
Vibration de fonctionnement	0,15 Grms à 10 Hz à 300 Hz	0,21 Grms de 5 Hz à 500 Hz.		
Vibration pendant le stockage	0,5 Grms de 10 Hz à 500 Hz.	1,88 Grms de 10 Hz à 500 Hz.		
Choc toléré pendant l'utilisation	2 G	6 G		
Choc toléré pendant le stockage	15 G	71 G		
Altitude d'exploitation	3 050 m (10 000 pi)			
Altitude de stockage	9 144 m (30 000 pi)	12 000 m (39 370 pi)		

<sup>1</sup>La plage de température de fonctionnement du AI NVR 2 Premium est réduite de 10 à 30°C (50 à 86°F) avec AINVR2-PRM-FORM-D-ANK installé.

Certifications	AI NVR 2 Premium Plus Form H	AI NVR 2 Premium Form D	AI NVR 2 Standard Form D	AI NVR 2 Value Form D
Certifications/approbations	UL, cUL, CE, NRCS, NOM, RCM, VCCI, BSMI, CCC, KC, UKCA, RoHS, BIS, CMIM	UL, cUL, CE, NRCS, NOM, RCM, VCCI, BSMI, CCC, KC, UKCA, RoHS, CMIM, BIS <sup>1</sup>		
Normes de sécurité	UL/CSA/IEC/EN 62368-1			
Normes d'émissions électromagnétiques	FCC section 15, sous-section B, classe A, ICES-003, classe A, EN 55032, classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3			
Normes d'immunité électromagnétique	EN 55035			

<sup>1</sup>Non disponible au lancement, sera disponible au second semestre 2024.

Accessoires fournis	AI NVR 2 Premium Plus Form H	AI NVR 2 Premium Form D	AI NVR 2 Standard Form D	AI NVR 2 Value Form D
Système de rails de rack	Kit de rails réglables à monter sur étagère	Rails coulissants ReadyRails avec bras de gestion des câbles		ReadyRails 1U/2U Rails statiques pour racks à 2 ou 4 montants
Cache avant	1, avant			
Cordon d'alimentation	4 au total : 2 x C13 / C14, 2 x variante régionale (à partir des options ci-dessous)		2 au total : 1 x C13 / C14, 1 x variante régionale (à partir des options ci-dessous)	1 au total

(NA) NEMA 5-15P / C13



(UK) BS1363 / C13



(EU) SCHUKO / C13



(AU) AS3112 / C13



## Dimensions hors tout

[X.X]	POUCES
X	MM

### AI NVR 2 Premium Plus Form H (200 240 280 360 440 To)

#### Encombrement

Châssis haute densité Form H monté en rack 2U



#### Dimensions (L x l x H)

812,8 mm x 448,0 mm x 87,5 mm

32,00 po x 17,63 po x 3,44 po

Poids (lorsqu'il est entièrement rempli de disques durs)

42,8 kg [95 livres]

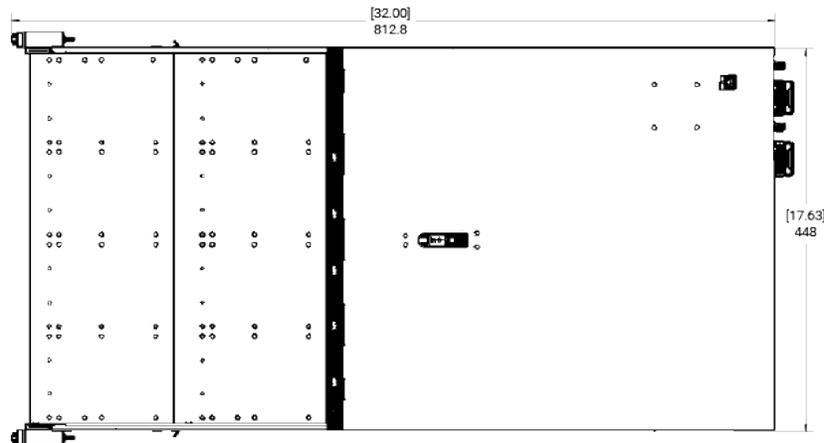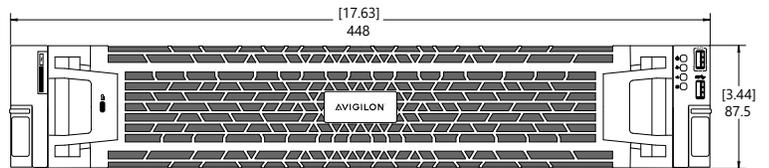

## AI NVR 2 Premium Form D (72 96 120 160 200 To)

### Encombrement

Châssis Form D Analytics Class monté en rack 2U



### Dimensions (L x l x H)

772,1 mm × 482,0 mm × 86,8 mm

30,4 po × 18,98 po × 3,42 po

Poids (lorsqu'il est entièrement rempli de disques durs)

36,1 kg [80 livres]

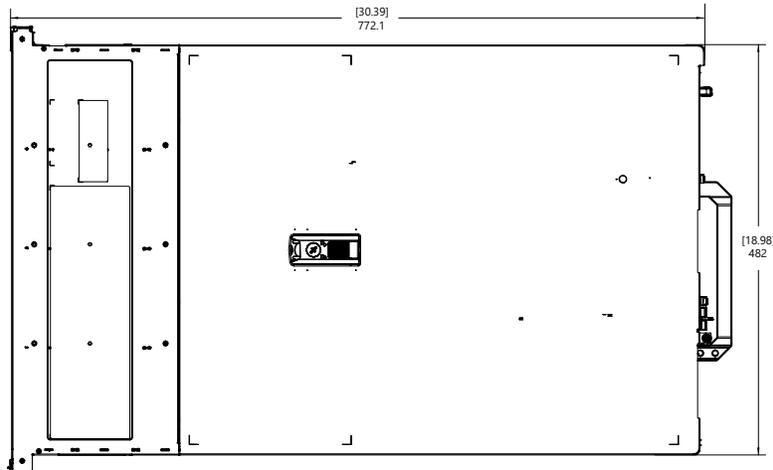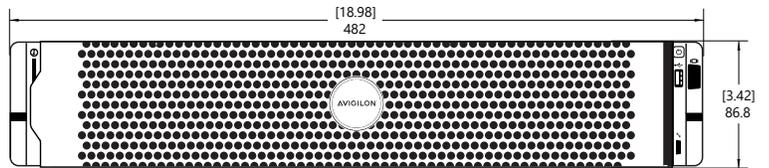

## AI NVR 2 Standard Form D (16 24 32 48 64 To)

### Encombrement

Châssis Form D monté en rack 2U



### Dimensions (L x l x H)

721,6 mm × 482,0 mm × 86,8 mm

28,4 po × 18,98 po × 3,42 po

Poids (lorsqu'il est entièrement rempli de disques durs)

28,6 kg [63 livres]

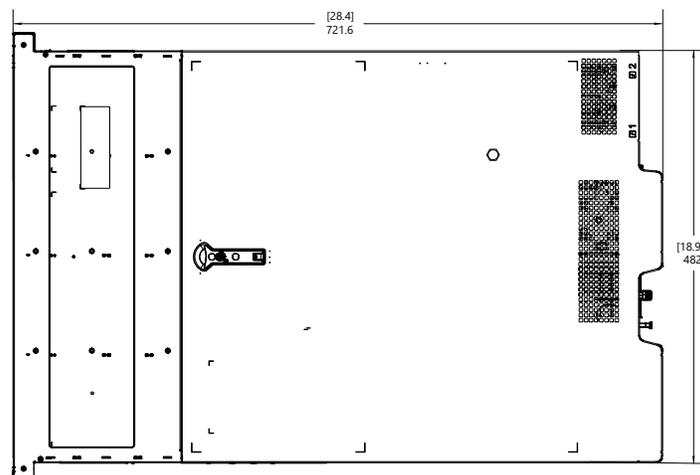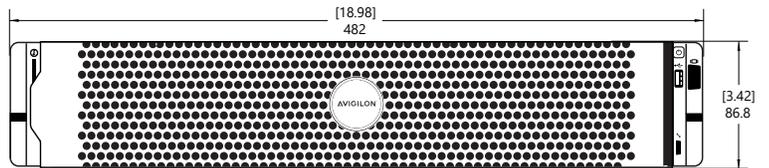

## AI NVR 2 Value Form D (6 12 16 24 To)

### Encombrement

Châssis Form D monté en rack 1U


### Dimensions (L x l x H)

598,6 mm × 482,0 mm × 42,8 mm

23,56 po × 18,97 po × 1,69 po

Poids (lorsqu'il est entièrement rempli de disques durs)

12,5 kg [27,5 livres]

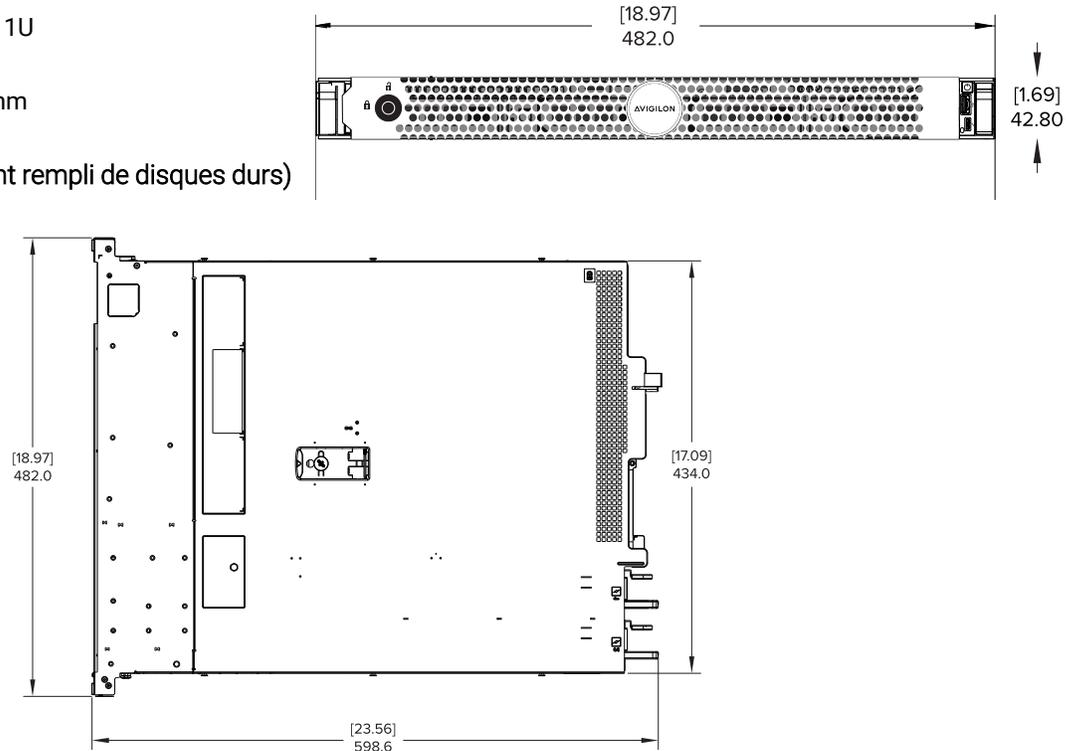

## Informations pour la commande

### AI NVR 2 Premium Plus Form H

AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-440TB	AI NVR 2 Premium Plus Form H 440 To (520 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7
AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-360TB	AI NVR 2 Premium Plus Form H 360 TB (440 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7
AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-280TB	AI NVR 2 Premium Plus Form H 280 To (360 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7
AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-240TB	AI NVR 2 Premium Plus Form H 240 To (320 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7
AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-200TB	AI NVR 2 Premium Plus Form H 200 To (280 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7

### AI NVR 2 Premium Form D

AINVR2-PRM-FORM-D-200TB	AI NVR 2 Premium Form D 200 To (240 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7
AINVR2-PRM-FORM-D-160TB	AI NVR 2 Premium Form D 160 To (200 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7
AINVR2-PRM-FORM-D-120TB	AI NVR 2 Premium Form D 120 To (144 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7
AINVR2-PRM-FORM-D-96TB	AI NVR 2 Premium Form D 96 To (120 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7
AINVR2-PRM-FORM-D-72TB	AI NVR 2 Premium Form D 72 To (88 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7

### AI NVR 2 Standard Form D

AINVR2-STD-FORM-D-64TB	AI NVR 2 Standard Form D 64 To (80 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7
AINVR2-STD-FORM-D-48TB	AI NVR 2 Standard Form D 48 To (64 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7
AINVR2-STD-FORM-D-32TB	AI NVR 2 Standard Form D 32 To (48 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7
AINVR2-STD-FORM-D-24TB	AI NVR 2 Standard Form D 24 To (32 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7
AINVR2-STD-FORM-D-16TB	AI NVR 2 Standard Form D 16 To (24 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7

## AI NVR 2 Value Form D

AINVR2-VAL-24TB	AI NVR 2 Value Form D 24 To (32 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7
AINVR2-VAL-16TB	AI NVR 2 Value Form D 16 To (24 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7
AINVR2-VAL-12TB	AI NVR 2 Value Form D 12 To (16 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7
AINVR2-VAL-6TB	AI NVR 2 Value Form D 6 To (8 To bruts) avec SE Avigilon renforcé et ACC 7

## Licences logicielles

ACC7-ENT	Licence ACC 7 Enterprise Edition
ACC7-STD	Licence ACC 7 Standard Edition
ACC7-COR	Licence ACC 7 Core Edition
ACC7-VAC	Licence de canaux pour la fonction ACC 7 Video Analytics – Requis pour Classified Object Detection
ACC7-FACE	Licence de canaux pour la fonction Reconnaissance faciale de ACC 7
ACC7-FACE-10C	Licence 10 canaux pour la fonction Reconnaissance faciale de ACC 7
ACC7-LPR	Licence ACC 7 LPR Lane
ACC7-VFD-1YR	Licence d'abonnement au canal ACC 7 Visible Firearm Detection (y compris ACC7-VAC). VFD n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis. La licence n'est pas disponible sur le site d'e-commerce et doit être commandée manuellement via la gestion des commandes des clients.
UNITY8-ENT	Licence Avigilon Unity Video 8 Enterprise Edition
UNITY8-STD	Licence Avigilon Unity Video 8 Standard Edition
UNITY8-COR	Licence Avigilon Unity Video 8 Core Edition
UNITY8-VAC	Licence de canaux pour la fonction Analyse vidéo de Avigilon Unity Video 8 – requis pour Classified Object Detection
UNITY8-FACE	Licence de canaux pour la fonction Reconnaissance faciale de Avigilon Unity Video 8
UNITY8-FACE-10	Licence 10 canaux pour la fonction Reconnaissance faciale de Avigilon Unity Video 8
UNITY8-LPR	Licence pour LPR lane de Avigilon Unity Video 8
UNITY8-VFD-1YR	Licence d'abonnement de canaux pour Visible Firearm Detection de Avigilon Unity Video 8 (ACC7-VAC incluse). VFD n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis. La licence n'est pas disponible sur le site d'e-commerce et doit être commandée manuellement via la gestion des commandes des clients.
UNITY8-POS-STR	Flux Unity Point of Sale (AI NVR 2 ne prend en charge le POS qu'avec Avigilon Unity Video 8)

## Options et accessoires

### AI NVR 2 Premium Plus Form H

NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-DA	Câble direct de 3 m (10 pi) SFP+ 10 GbE Twinax
NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-SR	Émetteurs-récepteurs SFP+ pour courte portée (multimode) côté serveur
NVR6-AINVR2-FORM-H-HDDN-HOT-20TB	Disque dur de rechange, 20 To NLSAS, baie avant/arrière, compatible avec NVR6 / AI NVR 2 Premium Plus Form H
AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-ANK	Kit d'analyse pour AI NVR 2 Premium Plus Form H
NVR6-AINVR2-FORM-H-10GBASET	Carte réseau, double port OCP 10 G-Base-T
NVR6-AINVR2-FORM-H-RAM-32GB	Kit de mise à niveau de la RAM 32 Go, 2 DIMM DDR5 de 16 Go
NVR6-AINVR2-FORM-H-PSU-1000W	Kit d'alimentation 1000 W Flex Slot renfichable/échangeable à chaud en titane, comprend une variante régionale du cordon d'alimentation
NVR6-AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-KYD-WARR-5YR	Mise à niveau de la garantie de 5 ans Conservez votre disque

## AI NVR 2 Premium Form D

NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-DA	Câble direct de 3 m (10 pi) SFP+ 10 GbE Twinax
NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-SR	Émetteurs-récepteurs SFP+ pour courte portée (multimode) côté serveur
NVR6-AINVR2-PRM-FORM-D-HDDS-HOT-20TB	Disque dur de rechange, 20 To SATA, baie avant, compatible avec NVR6 / AI NVR 2 Premium Form D 160/200 To
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-12TB	Disque dur de rechange, 12 To SATA, baie avant, compatible avec NVR6 / AI NVR 2 Premium Form D 96-120 To
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-8TB	Disque dur de rechange, 8 To SATA, baie avant, compatible avec NVR6 / AI NVR 2 Premium Form D 72 To
AINVR2-PRM-FORM-D-ANK	Kit d'analyse pour AI NVR 2 Premium Form D
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBE	Carte réseau, double port 10 GbE SFP+
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBASET	Carte réseau, QP 10 G-Base-T
NVR6-AINVR2-FORM-D-RAM-32GB	Kit de mise à niveau de la RAM 32 Go pour 1 processeur CPU uniquement, 2 DIMM DDR5 de 16 Go
NVR6-AINVR2-FORM-D-PSU-1400W	Kit d'alimentation 1400 W enfichable/échangeable à chaud, comprend une variante régionale du cordon d'alimentation
NVR-FORM-D-KYD-WARR-5YR	Mise à niveau de la garantie de 5 ans Conservez votre disque
NVR6-AINVR2-STD-FORM-D-WARR-5Y4HMC	Mise à niveau de la garantie 4-Hour-Mission-Critical de 5 ans
NVR6-AINVR2-STDPRM-FORM-D-STATIC-RAIL	Kit de rail statique

## AI NVR 2 Standard Form D

NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-DA	Câble direct de 3 m (10 pi) SFP+ 10 GbE Twinax
NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-SR	Émetteurs-récepteurs SFP+ pour courte portée (multimode) côté serveur
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-8TB	Disque dur de rechange, 8 To SATA, baie avant, compatible avec NVR6 / AI NVR 2 Premium Form D 32-64 To
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-4TB	Disque dur de rechange, 4 To SATA, baie avant, compatible avec NVR6 / AI NVR 2 Premium Form D 16-24 To
AINVR2-STD-FORM-D-PRK	Kit de performance pour AI NVR 2 Standard Form D
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBE	Carte réseau, double port 10 GbE SFP+
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBASET	Carte réseau, QP 10 G-Base-T
NVR6-AINVR2-FORM-D-RAM-32GB	Kit de mise à niveau de la RAM 32 Go pour 1 processeur CPU uniquement, 2 DIMM DDR5 de 16 Go
NVR6-AINVR2-STD-FORM-D-2NDCPU	2e kit de mise à niveau du processeur, 2 DIMM DDR5 de 16 Go
NVR6-AINVR2-FORM-D-PSU-1400W	Kit d'alimentation 1400 W enfichable/échangeable à chaud, comprend une variante régionale du cordon d'alimentation
NVR6-AINVR2-STD-FORM-D-WARR-5Y4HMC	Mise à niveau de la garantie 4-Hour-Mission-Critical de 5 ans
NVR-FORM-D-KYD-WARR-5YR	Mise à niveau de la garantie de 5 ans Conservez votre disque
NVR6-AINVR2-STDPRM-FORM-D-STATIC-RAIL	Kit de rail statique

## AI NVR 2 Value Form D

AINVR-HDDS-HOT-8TB	Disque dur de rechange, 8 To SATA, baie avant, compatible avec AI NVR 2 Value Form D
AINVR-HDDS-HOT-4TB	Disque dur de rechange, 4 To SATA, baie avant, compatible avec AI NVR 2 Value Form D
AINVR-HDDS-HOT-2TB	Disque dur de rechange, 2 To SATA, baie avant, compatible avec AI NVR 2 Value Form D
AINVR2-VAL-ANK	Kit d'analyse pour AI NVR 2 Value Form D
AINVR2-VAL-ANK-PLUS	Kit d'analyse Plus pour AI NVR 2 Value Form D
AINVR2-VAL-IDRAC9-ENT-UPG	Mise à niveau iDrac Enterprise
AINVR2-VAL-WARR-5Y4HMC	Mise à niveau de la garantie 4-Hour-Mission-Critical de 5 ans
AINVR2-VAL-WARR-EXTEND-2YR	Mise à niveau de la garantie étendue de 2 ans
AINVR2-VAL-KYD-WARR-5YR	Mise à niveau de la garantie de 5 ans Conservez votre disque

## Assistance

En savoir plus et trouver de la documentation supplémentaire sur [avigilon.com](https://www.avigilon.com) ou par courriel [sales@avigilon.com](mailto:sales@avigilon.com) pour obtenir une assistance spécifique sur un produit.



**AVIGILON™**

déc. 2024 | Rév. 1

© 2024, Avigilon Corporation. Tous droits réservés. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

[sales@avigilon.com](mailto:sales@avigilon.com) | [avigilon.com](https://www.avigilon.com)